


930 ADAPTIVE FORK AUTO 4D SHUTTLE

930 自适应货叉四向穿梭车 (RCC930-(200 ~ 600)DFD1N)

930 アダプティブフォーク四方向シャトル

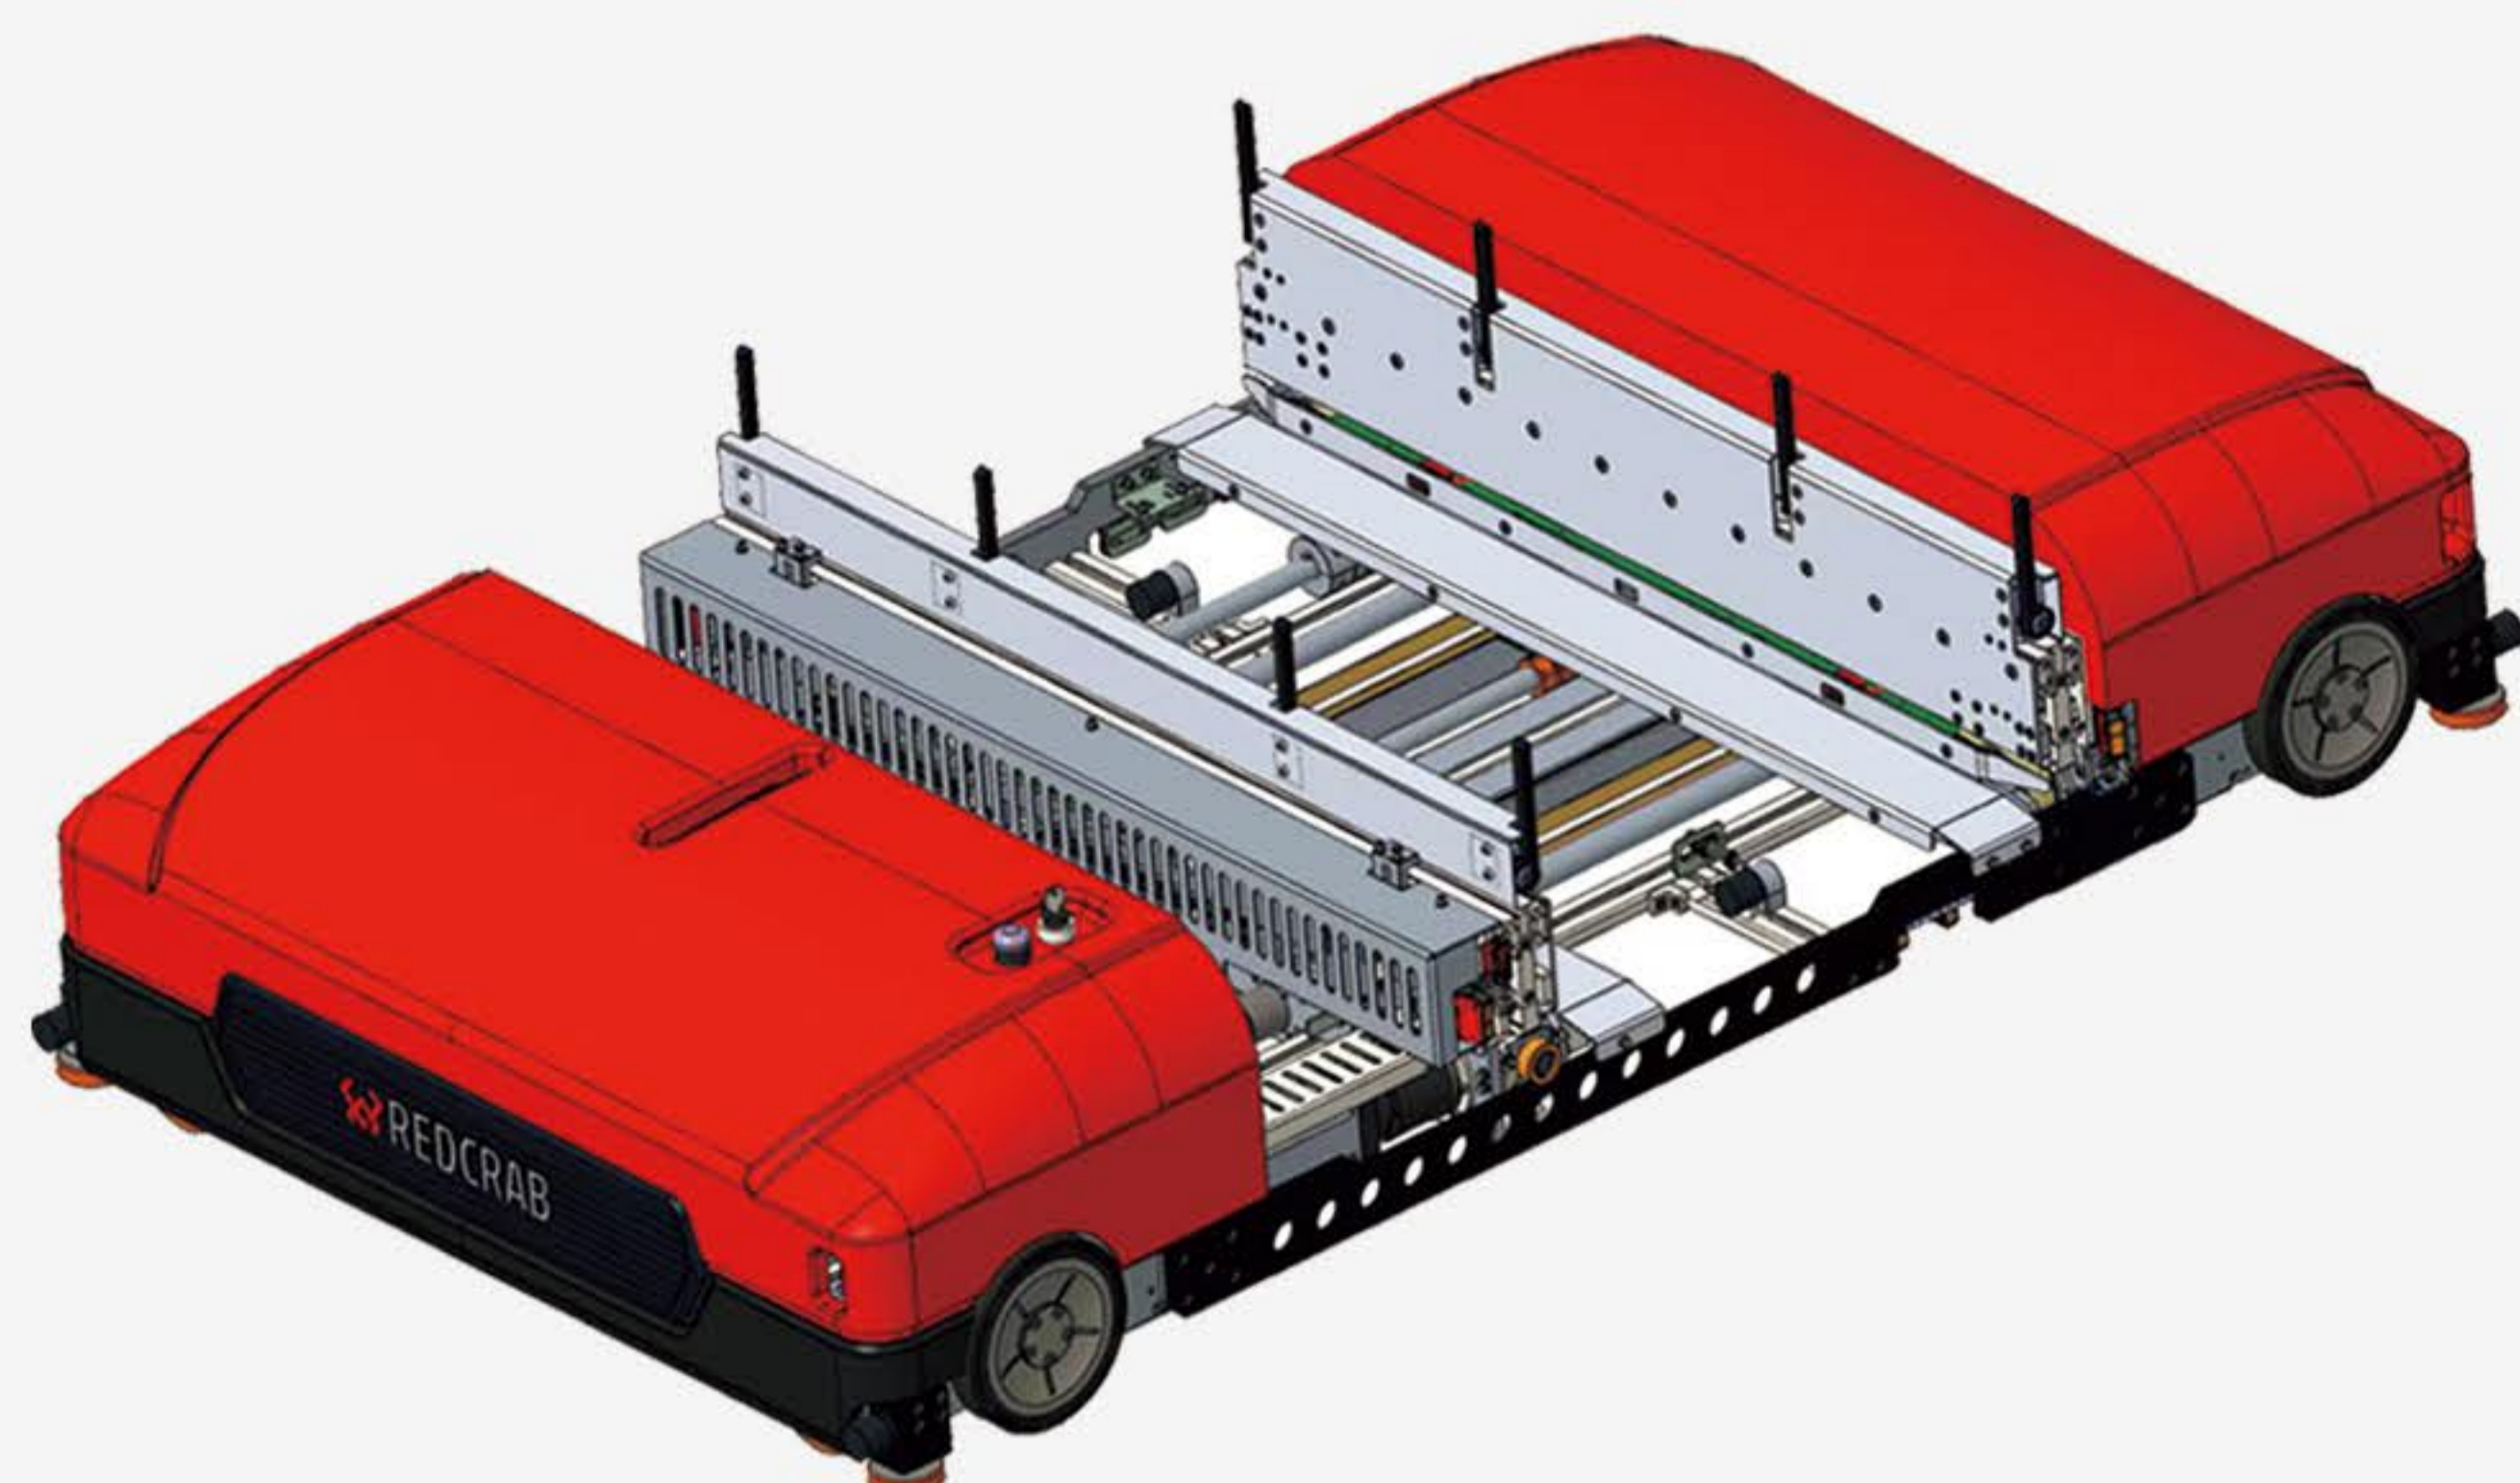

製品特徴 / 产品特征

- 采用同步带货叉，使用寿命长
同期ベルトフォークを採用、長寿命
- 采用轻量化设计，能耗低、加速性能优越
軽量化設計により低消費電力、優れた加速性能
- 可换层，柔性好
階層変更が可能で柔軟性が高い
- 结构紧凑、巷道窄、空间利用率高
コンパクト構造、狭い通路に対応し、空間利用率に優れる

製品仕様 / 产品参数

参数名称 仕様項目	单位 単位	数值 値
外形尺寸: 长 × 宽 × 高 外形寸法: 長さ × 幅 × 高さ	mm	1710×1010×393
额定载荷 定格荷重	kg	50
最大直行速度 最大直進速度	m/s	4
最大直行加速度 最大直進加速度	m/s ²	2
最大横行速度 最大横行速度	m/s	2
最大横行加速度 最大横行加速度	m/s ²	1.5
货叉伸缩最大速度 (空载 / 带载) フォーク伸縮最大速度 (無負荷 / 負荷)	m/s	1/0.5
货叉最大加速度 (空载 / 带载) フォーク最大加速度 (無負荷 / 負荷)	m/s ²	1/0.5
料箱长度尺寸 コンテナ長さ寸法	mm	300 ~ 800
料箱宽度尺寸 コンテナ幅寸法	mm	200 ~ 600
料箱最小高度 コンテナ最小高さ	mm	120
货叉最大行程 フォーク最大ストローク	mm	1400
定位精度 位置決め精度	mm	±2
供电方式 給電方式	/	超级锂电电容电池 スーパーリチウムキャパシタバッテリー