


690-400 TYPE AUTO 4D SHUTTLE

690-400 型四向穿梭车 (RCC690-400SFC1N)

690-400 型四方向シャトル

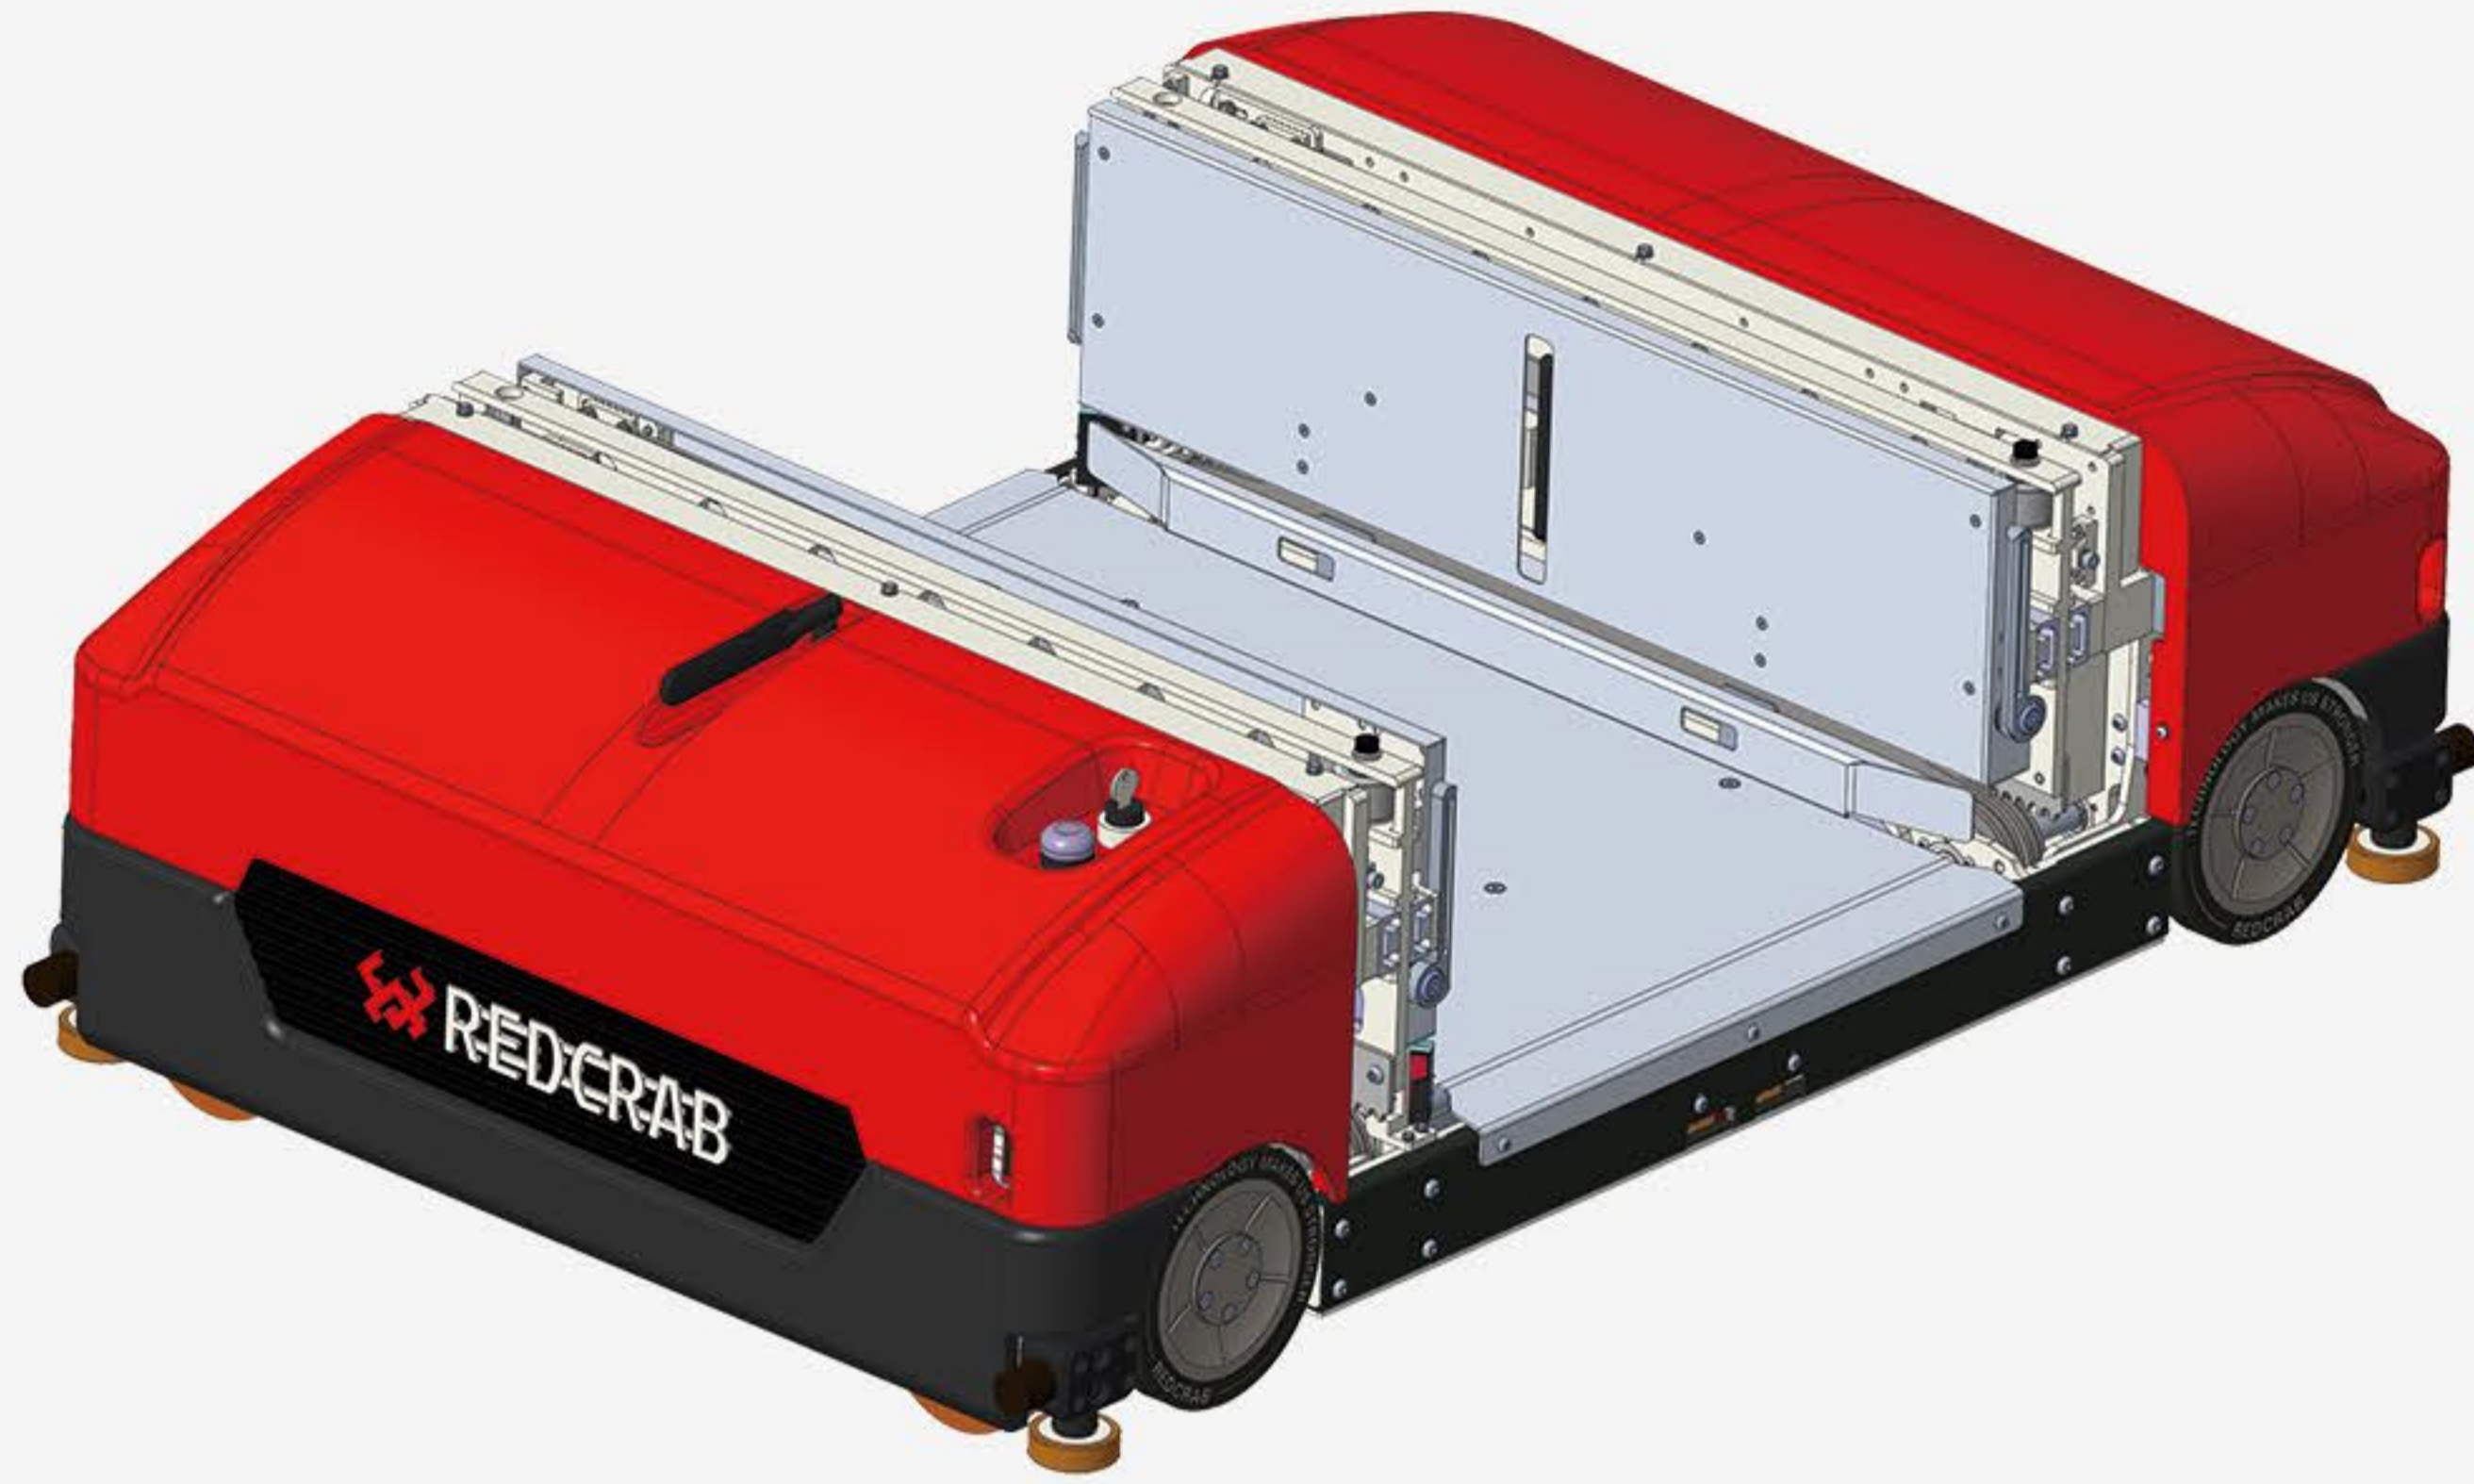

製品特徴 / 产品特点

- 採用同步带货叉, 使用寿命长
同期ベルトフォークを採用、長寿命
- 採用轻量化设计, 能耗低、加速性能优越
轻量化設計により低消費電力、優れた加速性能
- 可换层, 柔性好
階層変更が可能で柔軟性が高い
- 结构紧凑、巷道窄、空间利用率高
コンパクト構造、狭い通路に対応し、空間利用率に優れる

製品仕様 / 产品参数

参数名称 仕様項目	单位 単位	数值 値
外形尺寸: 长 × 宽 × 高 外形寸法: 長さ × 幅 × 高さ	mm	1168×758×346.5
额定载荷 定格荷重	kg	35
最大直行速度 最大直進速度	m/s	4
最大直行加速度 最大直進加速度	m/s ²	2
最大横行速度 最大横行速度	m/s	2
最大横行加速度 最大横行加速度	m/s ²	1.5
货叉伸缩最大速度 (空载 / 带载) フォーク伸縮最大速度 (無負荷 / 負荷)	m/s	1/0.5
货叉最大加速度 (空载 / 带载) フォーク最大加速度 (無負荷 / 負荷)	m/s ²	1/0.5
料箱长度尺寸 コンテナ長さ寸法	mm	300 ~ 600
料箱宽度尺寸 コンテナ幅寸法	mm	400
料箱最小高度 コンテナ最小高さ	mm	100
货叉最大行程 フォーク最大ストローク	mm	820
定位精度 位置決め精度	mm	±2
供电方式 給電方式	/	超级锂电电容电池 スーパーリチウムキャパシタバッテリー