


DIVERGE UNIT-MULTI-ROLLER (DUMR-SN-EM)

## 标准型多排摆轮快速分流器

標準型多列ローラー式高速ダイバータ

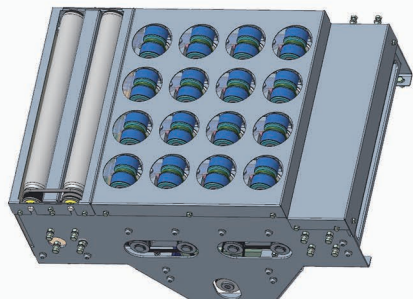

### 製品特徴 / 产品特点

- 模块化设计  
モジュール設計
- 高稳定性  
高安定性
- 输送平稳  
安定した搬送
- 高安全性  
高安全性

### 製品仕様 / 产品参数

参数名称 仕様項目	单位 単位	数值 値
最大荷载 最大荷重	kg	50
输送速度 搬送速度	m/s	1.0
环境温湿度 環境温湿度	/	-30°C~0°C(低温) 0°C~40°C(常温) ≤90%(无凝露/結露なきこと)
机架结构 フレーム構造	/	碳钢 炭素鋼(粉体塗装)
控制模式 制御モード	/	手动/联网自动 手動/ネットワーク自動
分流方式 分流方式	/	多排摆轮 多列ローラー式
分流效率 分流効率	pcs/h	1,500